

UW LUZERN VRIJSTAAND

CONFIGURATIE

AANVRAAGNUMMER: 00004727

BESTEMD VOOR: THOM 18

GEHOLPEN DOOR: THOM 18

DATUM: 03-10-2026

LUZERN VRIJSTAAND

Model Luzern combineert authentieke eiken palen met een strak witte boeirand.



Afmetingen

Overkapping: 600x350cm (bxh)

Houtsoort

Thermisch gemodificeerd

Gevelbekleding

Thermo Vuren - Tripel Rhombusprofiel

Gedetailleerde informatie

Terrasoverkapping Luzern is opgebouwd uit fijn bezaagde eiken palen 15x15 cm., waarop een massieve eiken draagbalk 15x15 cm. komt te liggen. Boven op deze draagbalk komt de douglas balklaag te liggen, met douglas planken dakbeschot en met een EPDM-rubberdoek als dakbedekking. Het dak heeft rondom een overstek van ± 30 cm., bestaande uit vlakke gordingklossen, welke op de kopse kant worden afgedekt met een massieve achterplank met daartegen (met ventilatielatten) een brede boeirand van witte gegronde garantiemultiplex boeistroken. Deze wordt bovenop afgewerkt met een stalen Plastisol dak kraal. Inclusief 1 dak doorvoer met zinken hemelwaterafvoer tot aan het maaiveld.

De prefab wanden worden samengesteld uit een framework van geïmpregneerd vuren balkjes 45x70 mm. De linkerzijde wordt aan de buitenzijde bekleed met geïmpregneerd vuren rabatdelen en aan de binnenzijde met zwart Zweeds rabatdelen in douglas. De achterwand (+doorlopende tuinwand) wordt aan de buitenzijde eveneens bekleed met geïmpregneerd vuren rabatdelen. Aan de binnenzijde wordt een polyester 'stuclook' plaat aangebracht. Inclusief bovenlicht met matglas in de achterwand.

Let op! Het kan zijn dat bovenstaande tekst of afbeeldingen niet meer overeenkomen door de aanpassingen in uw configuratie.



KLANTGEGEVENS

NAAM Thom 18

MAIL thomvandemeerendonk@gmail.com

TELEFOON 0681049614

ADRES Kreitenheideweg 3
5071NN Udenhout

HET KRUISPUNT B.V.

MAIL info@kruispunt.nl

TELEFOON (013) 528 30 12

ADRES Kreitenheideweg 3
5071 NN Udenhout

WEBSITE www.kruispunt.nl

UW CONFIGURATIE

STAP 1 T/M 9

Op de volgende pagina's is weergegeven wat uw gemaakte keuzes zijn geweest ten aanzien van het gekozen basismodel. Hiermee krijgt u al een behoorlijk compleet beeld van de/het door u gewenste overkapping/tuinhuis, eventueel aangevuld met montagewerkzaamheden door Het Kruispunt B.V.

Voor een definitieve offerte is het noodzakelijk om uw configuratie nog even te doorlopen samen met een van onze verkoopadviseurs. Een gedeelte van deze configuratie is namelijk o.b.v. een prijsindicatie.

Maak hiervoor vrijblijvend een afspraak met Het Kruispunt B.V

Tel (013) 528 30 12

Mail info@kruispunt.nl

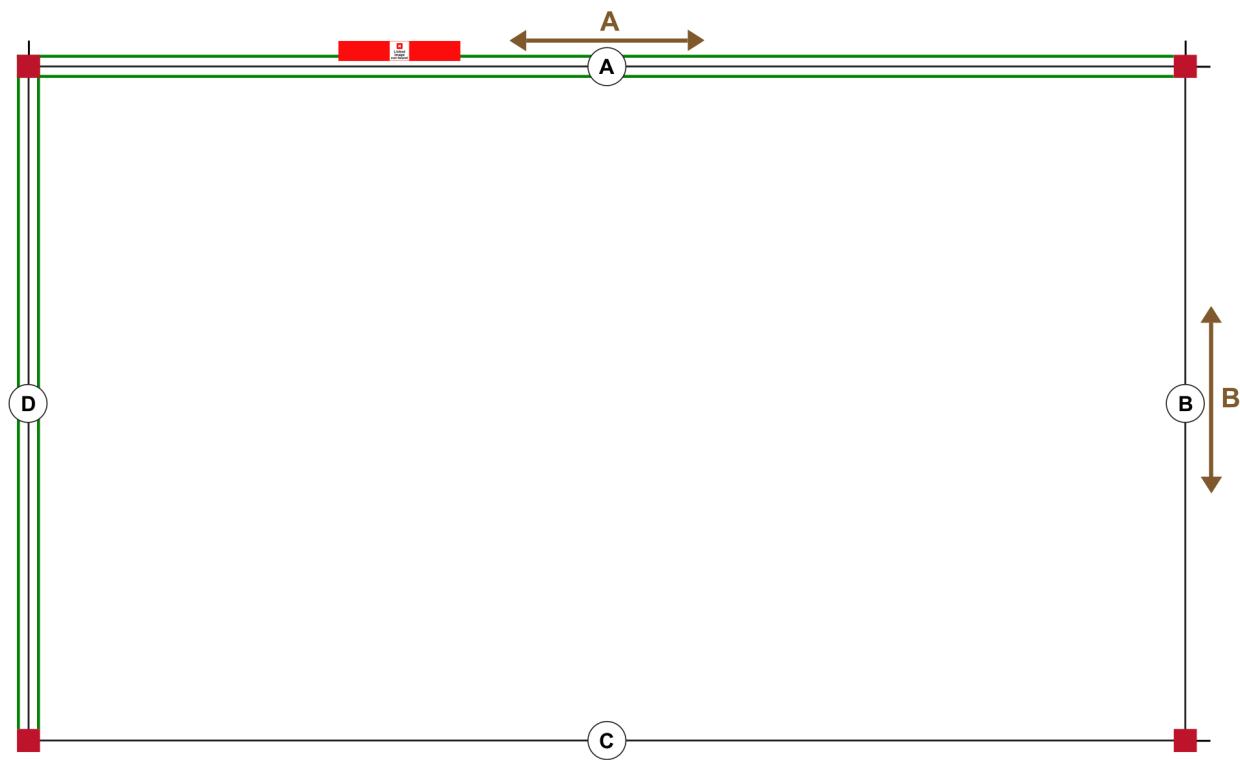
UW OVERZICHT

TOTAAL PRIJSINDICATIE: €24.912,01


STAP 1 - INDELING

Omschrijving	Aantal	Prijs p/s	Totaal
Vorm overkapping Rechthoekig			
Positie berging			
Grondmaat A	6 m		
Grondmaat B	3.5 m		
Tekenkosten en hemelwaterafvoer	1 stuks		€450,00
Pilaren	6 stuks	€135,00	€810,00
Totaal basis			€1.260,00

PLATTEGROND



STAP 2 - WANDEN

Omschrijving		Aantal	Prijs p/s	Totaal	
Wand A	Houten frame voor bevestiging van gevelbekleding.	13.5 m2	€62,00	€837,00	
Buitenwand A	Thermo Vuren - Tripel Rhombusprofiel	13.5 m2	€110,00	€1.485,00	
Binnenwand A	Cementgebonden plaat	13.5 m2	€190,00	€2.565,00	
Wand D	Houten frame voor bevestiging van gevelbekleding.	7.875 m2	€62,00	€488,25	
Buitenwand D	Thermo Vuren - Tripel Rhombusprofiel	7.875 m2	€110,00	€866,25	
Binnenwand D	Cementgebonden plaat	7.875 m2	€190,00	€1.496,25	
Totaal wanden				€7.737,75	

STAP 3 - SCHUIFWANDEN / SCREENS

Geen schuifwand of screen geselecteerd.


STAP 4 - DEUREN

Geen schuifwand of screen geselecteerd.

STAP 5 - RAMEN

Geen ramen geselecteerd.

STAP 6 - DAK

Omschrijving		Aantal	Prijs p/s	Totaal	
Plafond	Planken/Vellingdelen wit gegrond	27.06 m2	€85,00	€2.300,10	
Dakrand per meter	Geïmpregneerd vuren dubbele boeirand met kraal	21.4 m2	€40,00	€856,00	
Dakoppervlakte per m2 Dakpakket 5	Geïmpregneerd vuren 71x171mm balklaag + planken dakbeschot + draagbalk rondom	27.06 m2	€160,00	€4.329,60	
Boeideel	Thermo Vuren - Tripel Rhombusprofiel	9	€110,00	€990,00	
		Totaal dak		€8.475,70	

STAP 7 - HOUTEN VLOER

Omschrijving	Aantal	Prijs p/s	Totaal
		Totaal houten vloeren	€0,00

STAP 8 - EXTRA OPTIES

Omschrijving		Aantal	Prijs p/s	Totaal	
Lamelschermen	Vast Lamelscher 120x230cm diagonaal	1	€550,00	€550,00	
		Totaal extra opties		€550,00	

STAP 9 - TRANSPORT & MONTAGE

Omschrijving		Aantal	Prijs p/s	Totaal
Transport	Transportkosten naar Kreitenheideweg 3 Udenhout (indicatieprijs)	0,00 km	€100,00	€100,00
Montagekosten	Montage van houtbouwconstructie	1	€6.788,56	€6.788,56
Bestrating	Geen bestrating (indicatie)	21 m2	€ 0,-	€0,00
Grondwerkzaamheden + zandbedding	Uitvoering door Kruispunt Gardens		Prijs op aanvraag	
Opmerkingen / speciale verzoeken	Geen opmerkingen			
			Indicatieprijs montage en transport	€6.888,56

TOTALEN

Omschrijving		Totaal
Stap 1	Indeling	€1.260,00
Stap 2	Wanden	€7.737,75
Stap 3	Schuifwanden/screens	€0,00
Stap 4	Deuren	€0,00
Stap 5	Ramen	€0,00
Stap 6	Dak	€8.475,70
Stap 7	Houten vloeren	€0,00
Stap 8	Extra opties (indicatieprijs)	€550,00
Stap 9	Transport & montage (indicatieprijs)	€6.888,56
Totaalprijs indicatie inclusief btw		€24.912,01
BTW		€4.323,57

OFFERTE

LUZERN VRIJSTAAND

GEPERSONALISEERD VOLGENS BOVENSTAANDE CONFIGURATIE

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Project 18

Bij het ondertekenen van deze offerte gaat u akkoord met onze **verkoopvoorwaarden**. Deze zijn te vinden op onze website www.kruispunt.nl

NAAM

NAAM

DATUM

DATUM

HANDTEKENING KLANT

HANDTEKENING KRUISPUNT B.V.

