

UW CHARENTE VRIJSTAAND

CONFIGURATIE

AANVRAAGNUMMER: 00004746

BESTEMD VOOR: THOM - 21

GEHOLPEN DOOR: THOM - 21

DATUM: 10-10-2026

CHARENTE VRIJSTAAND

Model Charente heeft een strak, robuust kader en plafond, en een warme houtkleur in de wanden.



Afmetingen

Overkapping: 600x350cm (bxd)

Houtsoort

Geïmpregneerd vuren

Gevelbekleding

Geïmpregneerd vuren Geschaafd gevel rabat

Gedetaileerde informatie

Terrasoverkapping Charente is opgebouwd uit een structuur van 3 stuks forse kolommen van ongeveer 30x30 cm., welke zijn bekleed met wit gegroefde garantiemultiplex platen. Deze lijn wordt doorgetrokken in de afwerking van het dakpakket, met Plastisol dak kraal als bovenrand. De zware draagbalk, balklaag en dakplaten met EPDM-rubberdoek worden aan de onderzijde afgewerkt met eveneens wit gegroefde multiplex platen. Aan de voorzijde worden vuren balken verticaal als lamelscherm toegepast. Het dak heeft 1 dak uitloop met zinken hemelwaterafvoer tot aan het maaiveld.

De prefab wanden worden samengesteld uit een frame van geïmpregneerd vuren balkjes 45x70 mm., wat aan de buitenzijde worden bekleed met geïmpregneerd vuren rabatdelen en aan de binnenzijde met thermisch vuren triple rhombusdelen 33x135 mm.

Let op! Het kan zijn dat bovenstaande tekst of afbeeldingen niet meer overeenkomen door de aanpassingen in uw configuratie.



KLANTGEGEVENS

NAAM Thom - 21

MAIL thomvandemeerendonk@gmail.com

TELEFOON 0681049614

ADRES Kreitenheideweg 3
5071NN Udenhout

HET KRUISPUNT B.V.

MAIL info@kruispunt.nl

TELEFOON (013) 528 30 12

ADRES Kreitenheideweg 3
5071 NN Udenhout

WEBSITE www.kruispunt.nl

UW CONFIGURATIE

STAP 1 T/M 9

Op de volgende pagina's is weergegeven wat uw gemaakte keuzes zijn geweest ten aanzien van het gekozen basismodel. Hiermee krijgt u al een behoorlijk compleet beeld van de/het door u gewenste overkapping/tuinhuis, eventueel aangevuld met montagewerkzaamheden door Het Kruispunt B.V.

Voor een definitieve offerte is het noodzakelijk om uw configuratie nog even te doorlopen samen met een van onze verkoopadviseurs. Een gedeelte van deze configuratie is namelijk o.b.v. een prijsindicatie.

Maak hiervoor vrijblijvend een afspraak met Het Kruispunt B.V

Tel (013) 528 30 12

Mail info@kruispunt.nl

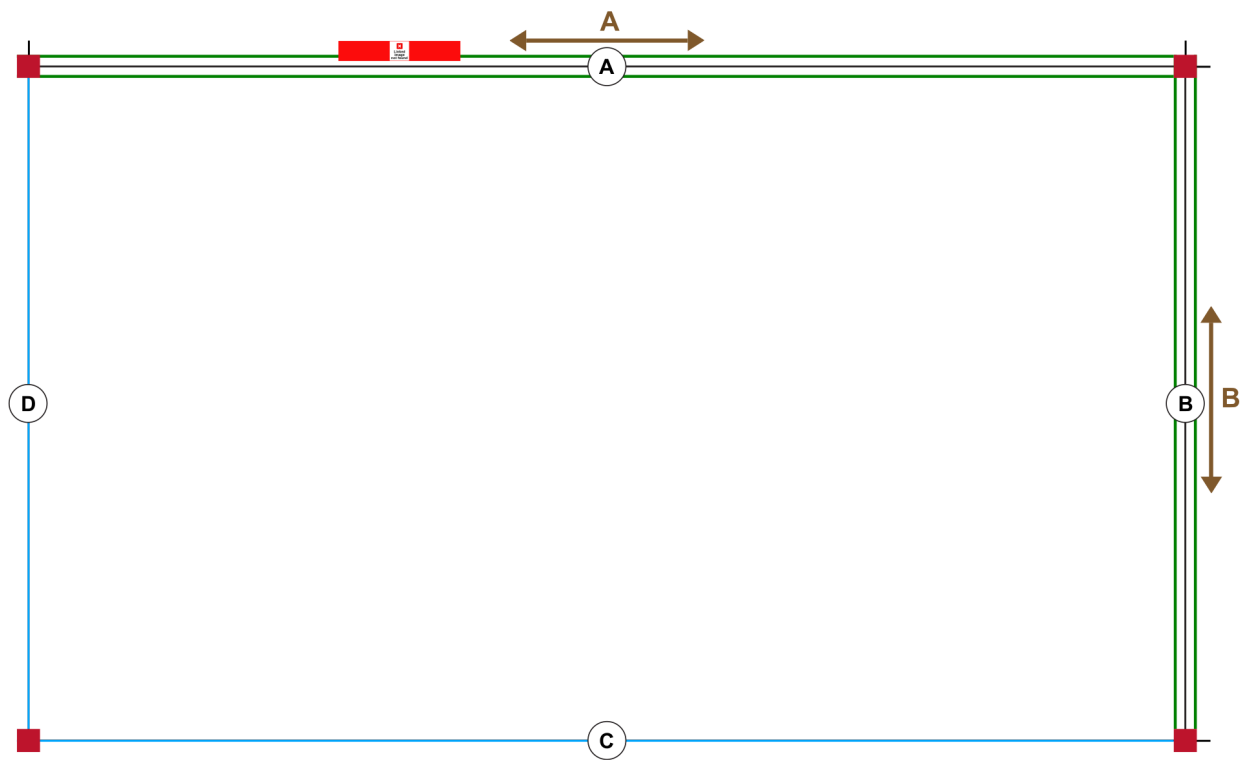
UW OVERZICHT

TOTAAL PRIJSINDICATIE: €33.578,79


STAP 1 - INDELING

Omschrijving	Aantal	Prijs p/s	Totaal
Vorm overkapping Rechthoekig			
Positie berging			
Grondmaat A	6 m		
Grondmaat B	3.5 m		
Tekenkosten en hemelwaterafvoer	1 stuks		€550,00
Pilaren	6 stuks	€850,00	€5.100,00
Totaal basis			€5.650,00

PLATTEGROND



STAP 2 - WANDEN

Omschrijving		Aantal	Prijs p/s	Totaal	
Wand A	Houten frame voor bevestiging van gevelbekleding.	13.5 m2	€62,00	€837,00	
Buitenwand A	Geïmpregneerd vuren Geschaafd gevel rabat	13.5 m2	€35,00	€472,50	
Binnenwand A	Multiplex Plaat wit gegrond	13.5 m2	€78,00	€1.053,00	
Wand B	Houten frame voor bevestiging van gevelbekleding.	7.875 m2	€62,00	€488,25	
Buitenwand B	Geïmpregneerd vuren Geschaafd gevel rabat	7.875 m2	€35,00	€275,63	
Binnenwand B	Multiplex Plaat wit gegrond	7.875 m2	€78,00	€614,25	
Totaal wanden				€3.740,63	

STAP 3 - SCHUIFWANDEN / SCREENS

Omschrijving	Aantal	Prijs p/s	Totaal
--------------	--------	-----------	--------

Wand C	Glazen schuifwand	6 m2	€1.500,00	€3.600,00	
Wand D	Glazen schuifwand	3.5 m2	€1.500,00	€2.100,00	
				Totaal wanden	€5.700,00


STAP 4 - DEUREN

Geen schuifwand of screen geselecteerd.

STAP 5 - RAMEN

Geen ramen geselecteerd.

STAP 6 - DAK


Omschrijving		Aantal	Prijs p/s	Totaal	
Plafond	Multiplex plaatwerk wit gegrond	27.06 m2	€85,00	€2.300,10	
Dakrand per meter	Multiplex brede boeirand zonder overstek met kraal	21.4 m2	€110,00	€2.354,00	
Dakoppervlakte per m2 Dakpakket 5	Geïmpregneerd vuren 71x171mm balklaag + planken dakbeschot + draagbalk rondom	27.06 m2	€160,00	€4.329,60	
		Totaal dak		€8.983,70	

STAP 7 - HOUTEN VLOER

Omschrijving	Aantal	Prijs p/s	Totaal
		Totaal houten vloeren	€0,00

STAP 8 - EXTRA OPTIES

Omschrijving	Aantal	Prijs p/s	Totaal
--------------	--------	-----------	--------

Electrische verwarmer	Solamagic Eco+ 2000	1	€745,00	€745,00	
Lamelschermer	Vast Lamelschermer 120x230cm vlak	2	€325,00	€650,00	
				€1.395,00	
Totaal extra opties					

STAP 9 - TRANSPORT & MONTAGE

Omschrijving		Aantal	Prijs p/s	Totaal
Transport	Transportkosten naar Kreitenheideweg 3 Udenhout (indicatieprijs)	0,00 km	€100,00	€100,00
Montagekosten	Montage van houtbouwconstructie	1	€8.009,46	€8.009,46
Bestrating	Geen bestrating (indicatie)	21 m2	€ 0,-	€0,00
Grondwerkzaamheden + zandbedding	Uitvoering door Kruispunt Gardens		Prijs op aanvraag	
Opmerkingen / speciale verzoeken	Geen opmerkingen			
Indicatieprijs montage en transport				€8.109,46

TOTALEN

Omschrijving		Totaal
Stap 1	Indeling	€5.650,00
Stap 2	Wanden	€3.740,63
Stap 3	Schuifwanden/screens	€5.700,00
Stap 4	Deuren	€0,00
Stap 5	Ramen	€0,00
Stap 6	Dak	€8.983,70
Stap 7	Houten vloeren	€0,00
Stap 8	Extra opties (indicatieprijs)	€1.395,00
Stap 9	Transport & montage (indicatieprijs)	€8.109,46
Totaalprijs indicatie inclusief btw		€33.578,79
BTW		€5.827,72

OFFERTE

CHARENTE VRIJSTAAND

GEPERSONALISEERD VOLGENS BOVENSTAANDE CONFIGURATIE

AANVULLENDE OPMERKINGEN

--

Bij het ondertekenen van deze offerte gaat u akkoord met onze **verkoopvoorwaarden**. Deze zijn te vinden op onze website www.kruispunt.nl

NAAM

NAAM

DATUM

DATUM

HANDTEKENING KLANT

HANDTEKENING KRUISPUNT B.V.

--

--