

UW WALLIS VRIJSTAAND

CONFIGURATIE

AANVRAAGNUMMER: 00004682

BESTEMD VOOR: DE POORTER

GEHOLPEN DOOR: THOM 16

DATUM: 29-08-2026

WALLIS VRIJSTAAND

Deze Wallis heeft een moderne vormgeving, gecombineerd met de toepassing van blank douglashout, wat zorgt voor een natuurlijke uitstraling.



Afmetingen

Overkapping: 420x360cm (bxd)

Houtsoort

Douglas

Gevelbekleding

Douglas Vellingdeel

Gedetailleerde informatie

Terrasoverkapping Wallis is opgebouwd uit een structuur van blank douglas palen 14x14 cm., welke bovenaan zijn ingekeept voor de zware draagbalk welke is voorzien van een oplegregel. Hierop wordt de robuuste balklaag afgesteund. Op de balklaag wordt een blank douglas planken dakbeschot toegepast met een EPDM-rubberdoek als dakbedekking. Het dak heeft rondom een overstek van ± 25 cm., bestaande uit verjongde, recht gordingklossen, welke op de kopse kant worden afgedekt met een massieve boeiplank 28x195 mm van geïmpregneerd vuren, bovenop afgewerkt met een stalen Plastisol dak kraal. Inclusief 1 dak doorvoer met zinken hemelwaterafvoer tot aan het maaiveld.

De prefab wanden worden samengesteld uit een frame van blank douglas balkjes 45x70 mm., wat aan de buitenzijde en binnenzijde worden bekleed met blank douglas, dubbel rhombusdelen 28x125 mm.

Let op! Het kan zijn dat bovenstaande tekst of afbeeldingen niet meer overeenkomen door de aanpassingen in uw configuratie.



KLANTGEGEVENS

NAAM de Poorter

MAIL info@kruispunt.nl

TELEFOON 0135283012

ADRES Kreitenheideweg 3
5071nn Udenhout

HET KRUISPUNT B.V.

MAIL info@kruispunt.nl

TELEFOON (013) 528 30 12

ADRES Kreitenheideweg 3
5071 NN Udenhout

WEBSITE www.kruispunt.nl

UW CONFIGURATIE

STAP 1 T/M 9

Op de volgende pagina's is weergegeven wat uw gemaakte keuzes zijn geweest ten aanzien van het gekozen basismodel. Hiermee krijgt u al een behoorlijk compleet beeld van de/het door u gewenste overkapping/tuinhuis, eventueel aangevuld met montagewerkzaamheden door Het Kruispunt B.V.

Voor een definitieve offerte is het noodzakelijk om uw configuratie nog even te doorlopen samen met een van onze verkoopadviseurs. Een gedeelte van deze configuratie is namelijk o.b.v. een prijsindicatie.

Maak hiervoor vrijblijvend een afspraak met Het Kruispunt B.V

Tel (013) 528 30 12

Mail info@kruispunt.nl


UW OVERZICHT

TOTAAL PRIJSINDICATIE: €23.529,00


STAP 1 - INDELING


Omschrijving	Aantal	Prijs p/s	Totaal
Vorm overkapping	Rechthoekig		
Positie berging			
Grondmaat A	4.2 m		
Grondmaat B	3.6 m		
Tekenkosten en hemelwaterafvoer	1 stuks		€295,00
Pilaren	6 stuks	€115,00	€690,00
Totaal basis			€985,00

PLATTEGROND

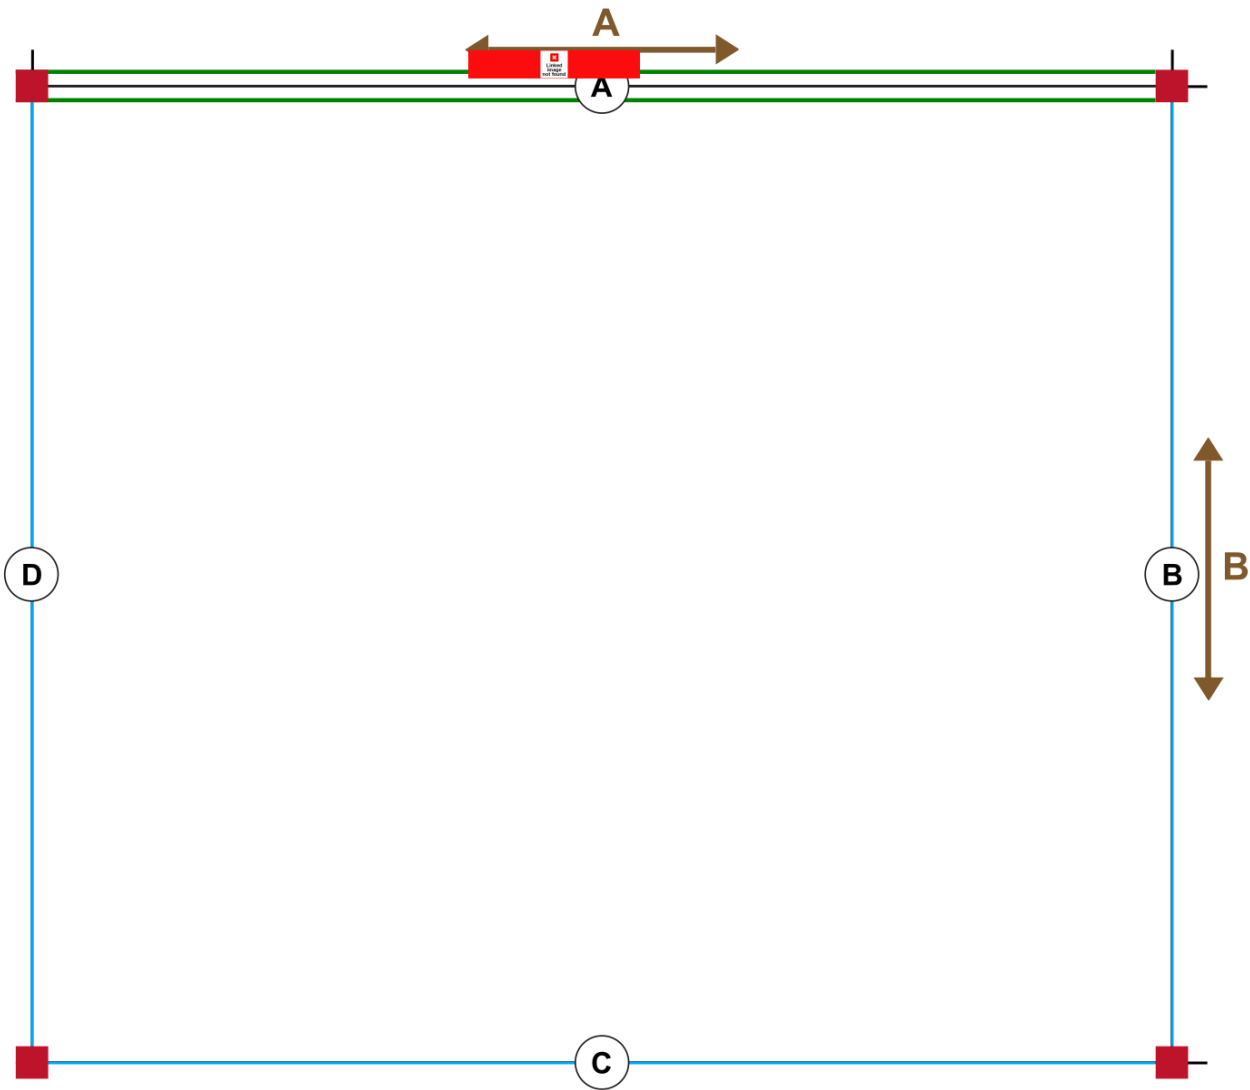

STAP 2 - WANDEN

Omschrijving		Aantal	Prijs p/s	Totaal	
Wand A	Houten frame voor bevestiging van gevelbekleding.	11.45 m2	€62,00	€709,90	
Buitenwand A	Douglas Vellingdeel	11.45 m2	€41,00	€469,45	
Binnenwand A	Douglas Vellingdeel	11.45 m2	€41,00	€469,45	
Wand Extra wand links 150cm	Houten frame voor bevestiging van gevelbekleding.	3.375 m2	€62,00	€209,25	
Buitenwand Extra wand links 150cm	Douglas Vellingdeel	3.375 m2	€41,00	€138,38	
Binnenwand Extra wand links 150cm	Douglas Vellingdeel	3.375 m2	€41,00	€138,38	
Wand Extra wand rechts 150cm	Houten frame voor bevestiging van gevelbekleding.	3.375 m2	€62,00	€209,25	
Buitenwand Extra wand rechts 150cm	Douglas Vellingdeel	3.375 m2	€41,00	€138,38	

BinnenwandExtra wand rechts 150cm	Douglas Vellingdeel	3.375 m2	€41,00	€138,38	
Totaal wanden				€2.620,80	

STAP 3 - SCHUIFWANDEN / SCREENS

Omschrijving		Aantal	Prijs p/s	Totaal	
Wand B	Vaste glazen wand	2.1 m2	€1.900,00	€1.900,00	
Wand C	Steeellook glazen schuifwand	4.2 m2	€2.750,00	€4.620,00	
Wand D	Vaste glazen wand	2.1 m2	€1.900,00	€1.900,00	
Totaal wanden				€8.420,00	

STAP 4 - DEUREN


Geen schuifwand of screen geselecteerd.

STAP 5 - RAMEN

Geen ramen geselecteerd.

STAP 6 - DAK

Omschrijving		Aantal	Prijs p/s	Totaal
Dakrand per meter	Multiplex Extra brede getrapte boeirand met kraal	18 m2	€95,00	€1.710,00
Dakoppervlakte per m2 Dakpakket 11	Blank Douglas 45x145mm balklaag + planken dakbeschot + draagbalk rondom	20.16 m2	€145,00	€2.923,20
Totaal dak				€4.633,20



STAP 7 - HOUTEN VLOER

Omschrijving		Aantal	Prijs p/s	Totaal
Houten vloer in berging	Geen houten vloer	0 m2	€0,00	€0,00
Vlonder in overkapping	Geen houten vloer	15.12 m2	€0,00	€0,00
Totaal houten vloeren				€0,00



STAP 8 - EXTRA OPTIES

Omschrijving		Aantal	Prijs p/s	Totaal
Houtkachel	Floris Revi Houtkachel	1	€1.295,00	€1.295,00
				
Meerprijs voor bewerken/voorbehandelen van diverse onderdelen		1	€1.225,00	€1.225,00
		Totaal extra opties		€2.520,00

STAP 9 - TRANSPORT & MONTAGE

Omschrijving		Aantal	Prijs p/s	Totaal
Transport	Transportkosten naar Kreitenheideweg 3 Udenhout (indicatieprijs)	0,00 km	€100,00	€100,00
Montagekosten	Montage van houtbouwconstructie	1	€4.250,00	€4.250,00
Bestrating	Geen bestrating (indicatie)	15.12 m2	€ 0,-	€0,00
Grondwerkzaamheden + zandbedding	Uitvoering door Kruispunt Gardens		Prijs op aanvraag	
Opmerkingen / speciale verzoeken	Geen opmerkingen			
			Indicatieprijs montage en transport	€4.350,00

TOTALEN

Omschrijving		Totaal
Stap 1	Indeling	€985,00
Stap 2	Wanden	€2.620,80
Stap 3	Schuifwanden/screens	€8.420,00
Stap 4	Deuren	€0,00
Stap 5	Ramen	€0,00
Stap 6	Dak	€4.633,20
Stap 7	Houten vloeren	€0,00
Stap 8	Extra opties (indicatieprijs)	€2.520,00
Stap 9	Transport & montage (indicatieprijs)	€4.350,00
Totaalprijs indicatie inclusief btw		€23.529,00
BTW		€4.083,55

OFFERTE

WALLIS VRIJSTAAND

GEPERSONALISEERD VOLGENS BOVENSTAANDE CONFIGURATIE

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Project 16

Bij het ondertekenen van deze offerte gaat u akkoord met onze **verkoopvoorwaarden**. Deze zijn te vinden op onze website www.kruispunt.nl

NAAM

NAAM

DATUM

DATUM

HANDTEKENING KLANT

HANDTEKENING KRUISPUNT B.V.

